



Schüco Tür ADS 50

Schüco Door ADS 50

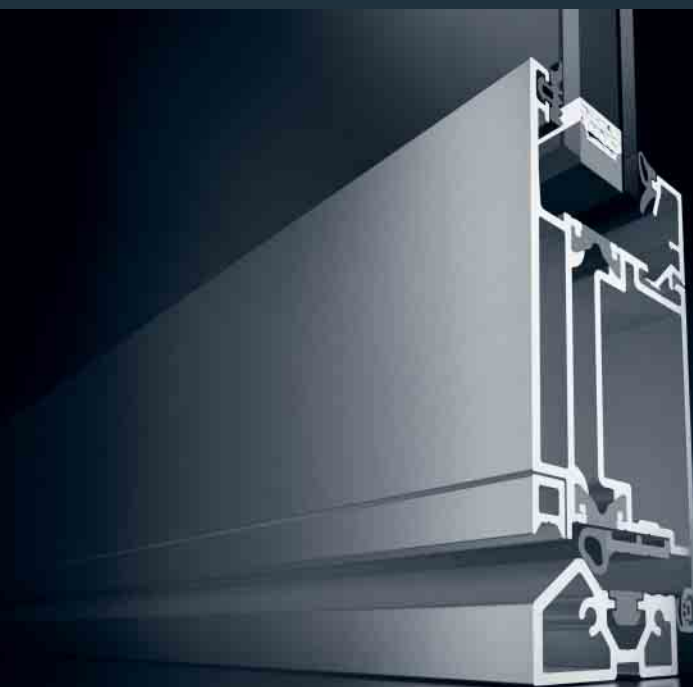

Das neue Türsystem Schüco ADS 50 überzeugt durch eine sehr geringe Bautiefe. Es eignet sich besonders für wärmere Klimazonen. Die ungedämmte Version Schüco ADS 50.NI kommt zusätzlich im Innenbereich zum Einsatz. Durch die verschiedenen Möglichkeiten zur Einbindung in die Gebäudeautomation sind die Türen vielseitig und ökonomisch einsetzbar, z.B. als Nebeneingangstür oder in öffentlichen Gebäuden. Dem Planer bieten sie zahlreiche Gestaltungsvarianten für die Integration in die Gebäudehülle.

The new Schüco ADS 50 door system has an impressively small basic depth. It is particularly suitable for warmer climates. The non-insulated version, Schüco ADS 50.NI, can also be used for interiors. The different options for integration in the building management system mean that the doors are versatile and can be used economically, e.g. as side entrance doors or in public buildings. They offer the developer numerous design options for integration in the building envelope.

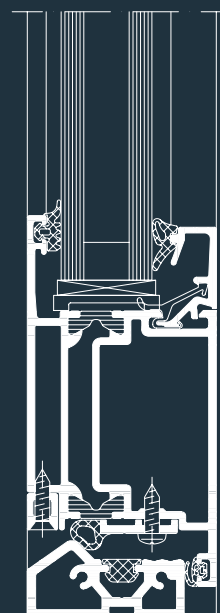

Schüco Tür ADS 50.NI, Maßstab 1:2
Schüco Door ADS 50.NI, Scale 1:2

Schüco Tür ADS 50 / ADS 50.NI Schüco Door ADS 50 / ADS 50.NI



Schüco Tür ADS 50
Schüco Door ADS 50

Das Türsystem für wirtschaftliche Eingangslösungen in gedämmter und ungedämmter Ausführung (NI).

- Geringe Bautiefe
- U_f -Wert 3,52 W/m²K (ADS 50)
- Flügelprofil umlaufend
- 147 mm Ansichtsbreite
- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar
- Nahezu flächenbündige Rosette
- Einbruchhemmend bis WK2

Optional

- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Flügelüberdeckende Füllung
- Panikbeschläge
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung

The door system for economical entrance solutions, available in insulated and non-insulated versions (NI).

- Minimal basic depth
- U_f value 3.52 W/m²K (ADS 50)
- Continuous leaf profile
- 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant to WK2

Optional

- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Leaf-enclosing infill panel
- Emergency fittings
- Radio control
- Integration in building management system



Schüco Tür ADS 50.NI
Schüco Door ADS 50.NI

Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
U_f -Werte in W/m ² K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		U_f -values in W/m ² K
Bautiefe in mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class