


# Schüco Tür ADS 60

## Schüco Door ADS 60



Die neue Schüco Tür ADS 60 ist die wirtschaftliche Lösung für Eingänge, bei denen die Wärmedämmung nicht im Vordergrund steht, beispielsweise in wärmeren Klimazonen, im Innenbereich oder in öffentlichen Gebäuden. Durch die verschiedenen Möglichkeiten zur Einbindung in die Gebäudesicherheit und -automation sind die Türen vielseitig und ökonomisch einsetzbar. Sie passen hervorragend zum Schüco Fenstersystem AWS 60, mit dem sie sich harmonisch in die Fassade integrieren lassen.

The new Schüco Door ADS 60 is the economical solution for entrances where the focus is not on thermal insulation; for example, in warmer climates, for interior use or in public buildings. The different options for integration in the building security and building management system mean that the doors are versatile and can be used economically. They are ideally suited to the Schüco AWS 60 window system, which can then be integrated seamlessly in the façade.

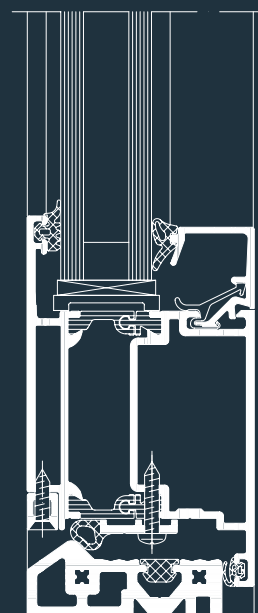

Schüco Tür ADS 60, Maßstab 1:2  
Schüco Door ADS 60, Scale 1:2



Schüco Tür ADS 60  
Schüco Door ADS 60

## Schüco Tür ADS 60 Schüco Door ADS 60

Die wirtschaftliche Lösung für wärmere Klimazonen oder den Innenbereich.

- geringe Bautiefe
- $U_f$ -Wert 2,64 W/m<sup>2</sup>K
- Flügelprofil umlaufend
- 147 mm Ansichtsbreite
- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar
- Nahezu flächenbündige Rosette
- Einbruchhemmend bis WK2

The economical solution for warmer climates or for interior use.

- Minimal basic depth
- $U_f$  value 2.64 W/m<sup>2</sup>K
- Continuous leaf profile
- 147 mm face width
- Barrel hinge, infinitely adjustable in three dimensions
- Almost flush-fitted rosette
- Burglar-resistant to WK2

### Optional

- Automatische Türabdichtung
- Barrierefreie Lösungen
- Flügelüberdeckende Füllung
- Panikbeschläge
- Funksteuerung
- Integration in die Gebäudesteuerung

### Optional

- Automatic door seal
- Easy-access solutions
- Leaf-enclosing infill panel
- Emergency fittings
- Radio control
- Integration in building management system



Schüco Tür ADS 60  
mit flügelüberdeckender Füllung  
Schüco Door ADS 60  
with leaf-enclosing infill panel

### Technische Daten Technical Data

	ADS 75.SI	ADS 70.HI	ADS 65	ADS 60	ADS 50	ADS 50.NI	
$U_f$ -Werte in W/m <sup>2</sup> K	1,72	1,89	2,31	2,64	3,52		$U_f$ -values in W/m <sup>2</sup> K
Bautiefe in mm	75	70	65	60	50	50	Basic depth in mm
RL (Residential Line)	■	■	■				RL (Residential Line)
SL (Soft Line)	■	■	■				SL (Soft Line)
ADS HD (Heavy Duty)	■	■	■				ADS HD (Heavy Duty)
Widerstandsklasse	WK3	WK3	WK3	WK2	WK2	WK2	Security class