



Sistema

› PLEGABLE BIFOLD

System

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS




Poliamida
Polyamide 30 mm

Máximo acristalamiento
Maximum glazing
45 mm

Nudo central
minimalista


Minimalist
central section

120 mm

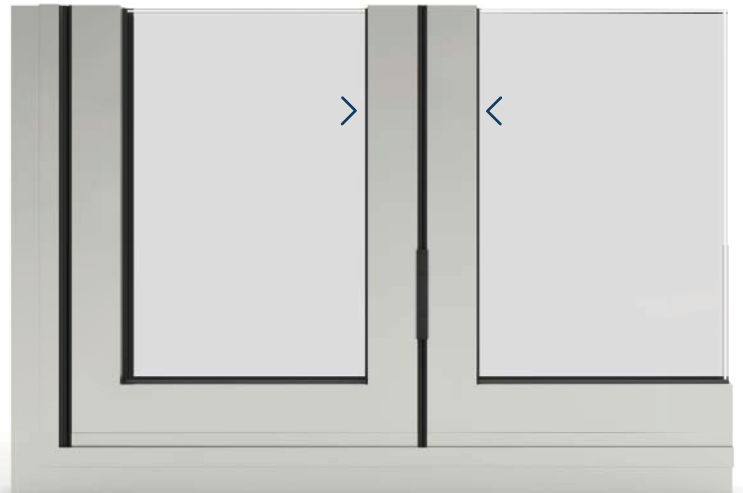

Posibilidad de
umbral bajo embutido

Possibility of
embedded low threshold

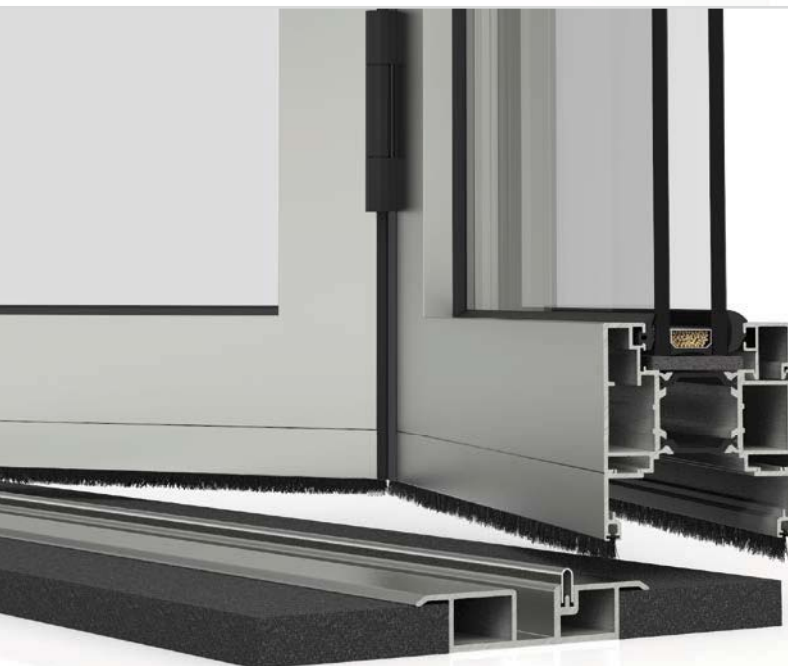



Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

CTE - Apto para zonas climáticas*: α A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento
Maximum glazing **45 mm**

Secciones Sections		Espesor perfilera Profile thickness	
Marco / Frame	73 mm	Puerta / Door	1,8 mm
Hoja / Sash	73 mm		

Longitud varilla poliamida Polyamide strip length	Marco / Frame	20 mm
	Hoja / Sash	30 mm

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207:2000): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208:2000): Clase / Class 9A

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210:2000): Clase / Class A3

Ensayo de referencia ventana 2,70 x 2,53 m, 3 hojas.
Reference test 2,70 x 2,53 m, 3 sashes.

Ensayo de seguridad / Security test

(PAS 24:2012): Apto / Apt **PAS24**

Ensayo de referencia 3 hojas. Configuración 330. 2701 x 2517 mm
Reference test 3 sashes. Configuration 330. 2701 x 2517 mm

Posibilidades de apertura

Plegable hasta 14 hojas
Posibilidad de apertura en esquina a 90°

Opening possibilities

Bi-fold until 14 sashes
Possibility of corner opening at 90°

Dimensiones máximas/hoja



Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1.200 mm

Alto / Height (H) = 3.000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja 120 Kg
Maximum weight/sash






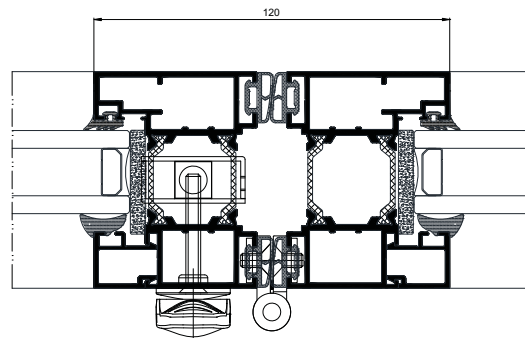
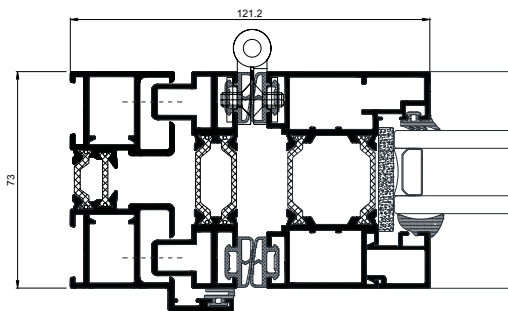


Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager



APERTURA INTERIOR

OPEN IN

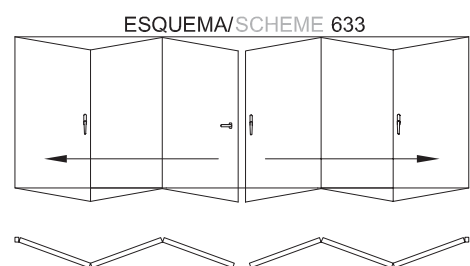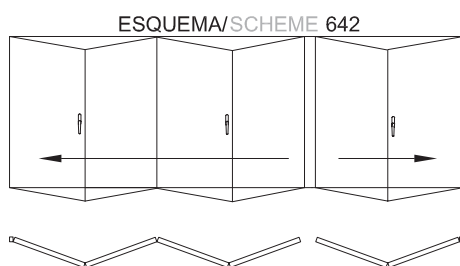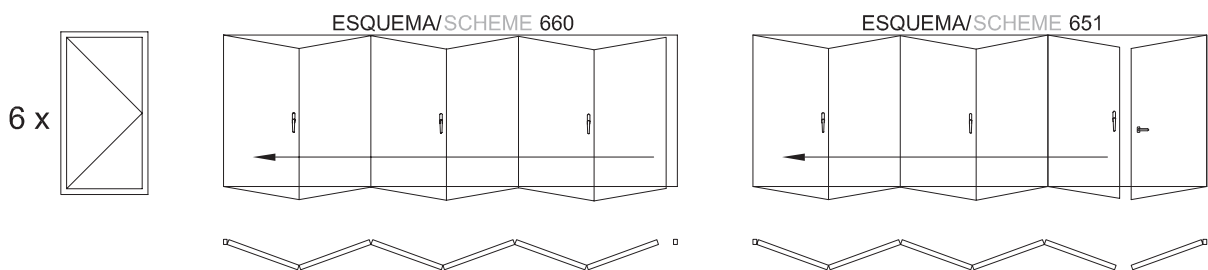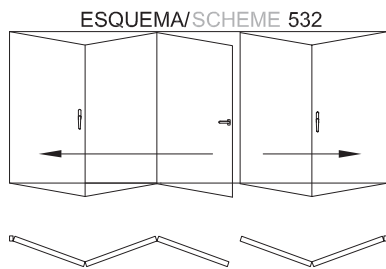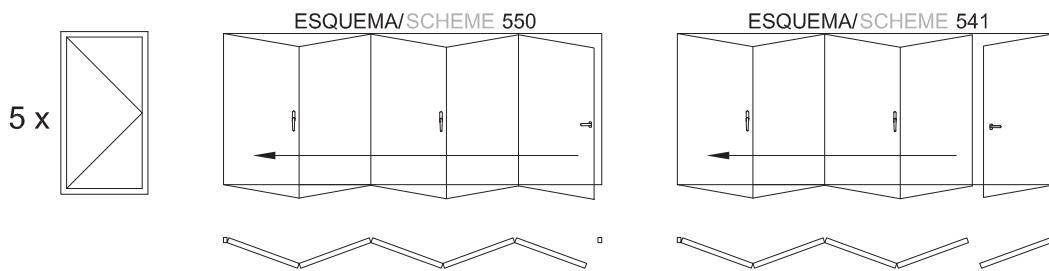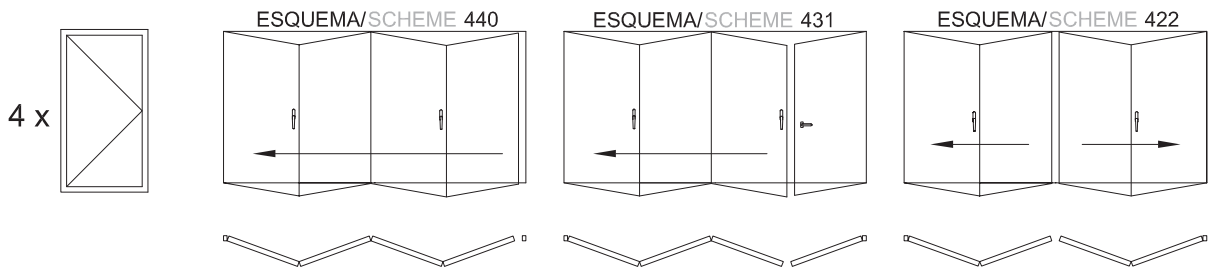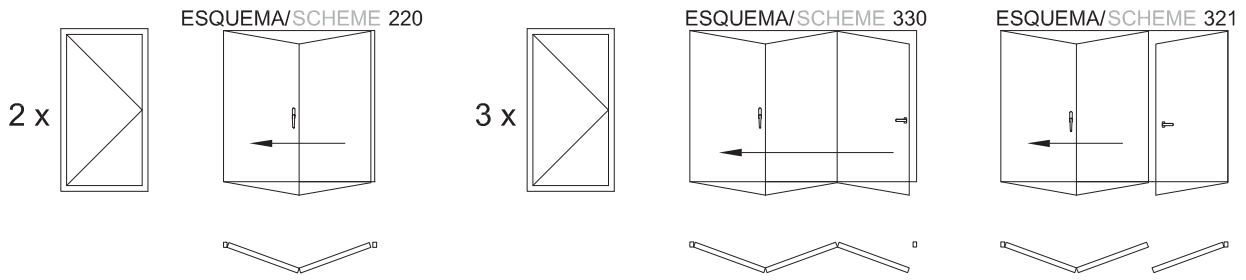





APERTURA INTERIOR

OPEN IN


7 x




ESQUEMA/SCHEME 770

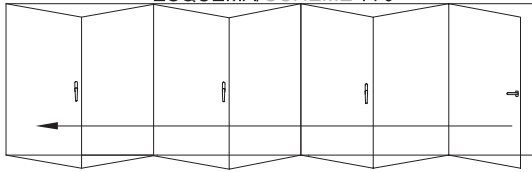


ESQUEMA/SCHEME 761

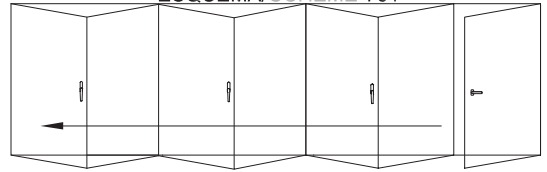


ESQUEMA/SCHEME 752

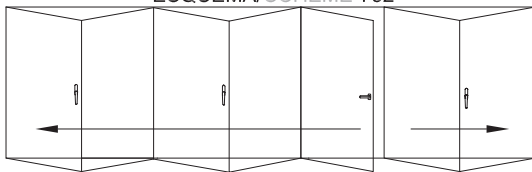



ESQUEMA/SCHEME 743

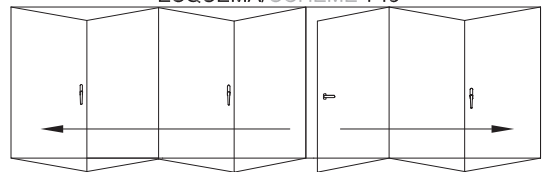



8 x





ESQUEMA/SCHEME 871

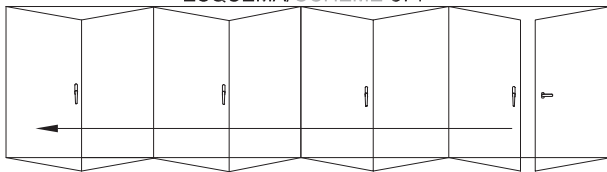


ESQUEMA/SCHEME 862

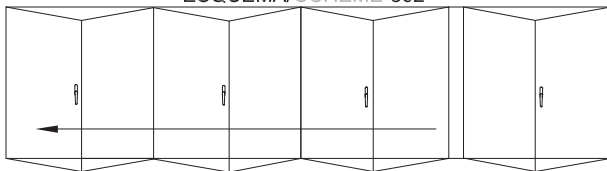

ESQUEMA/SCHEME 853

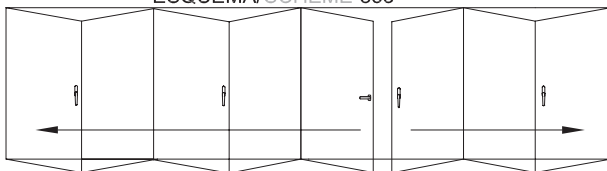


ESQUEMA/SCHEME 844






APERTURA INTERIOR


OPEN IN





ESQUEMA/SCHEME 972

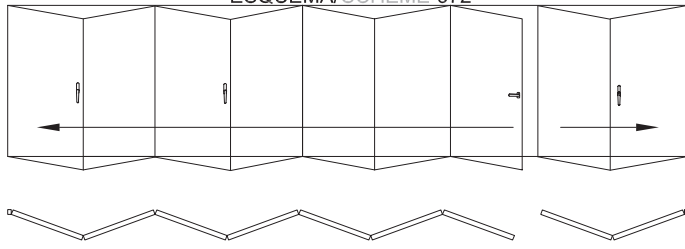


ESQUEMA/SCHEME 963

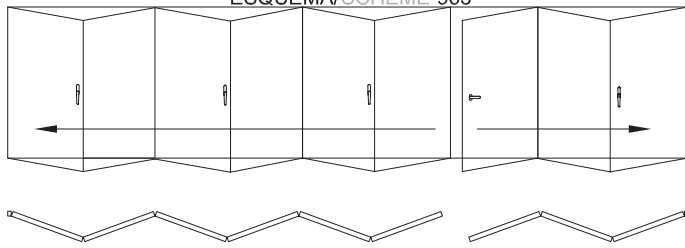


ESQUEMA/SCHEME 954

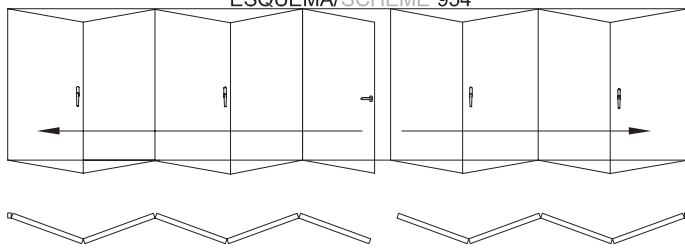


ESQUEMA/SCHEME 1073

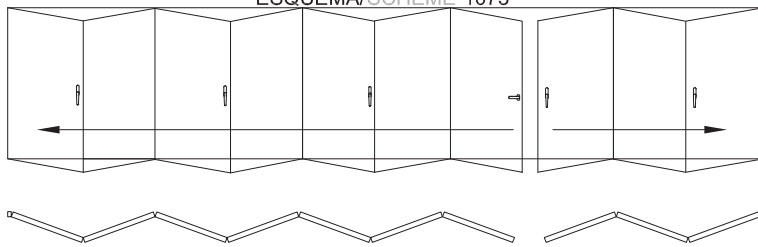

ESQUEMA/SCHEME 1064

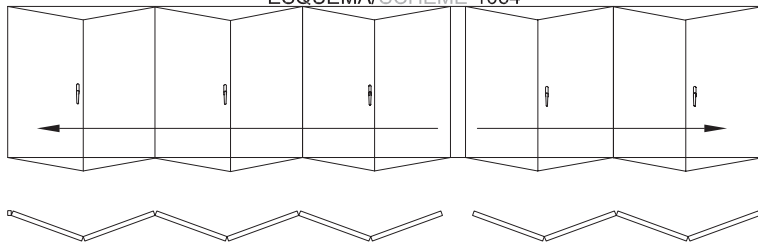

ESQUEMA/SCHEME 1055

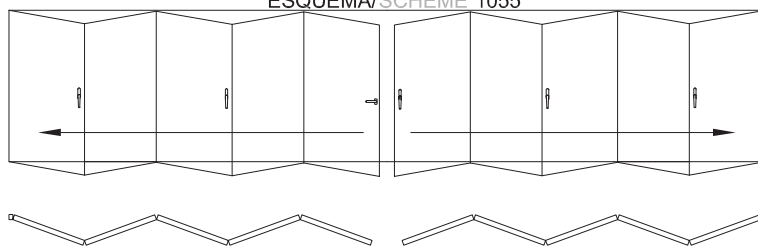





APERTURA INTERIOR

OPEN IN


11 x




ESQUEMA/SCHEME 1174

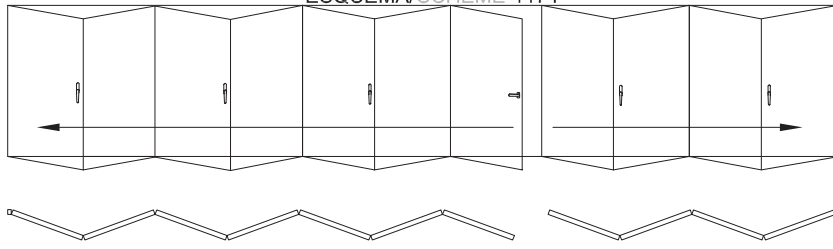

ESQUEMA/SCHEME 1165

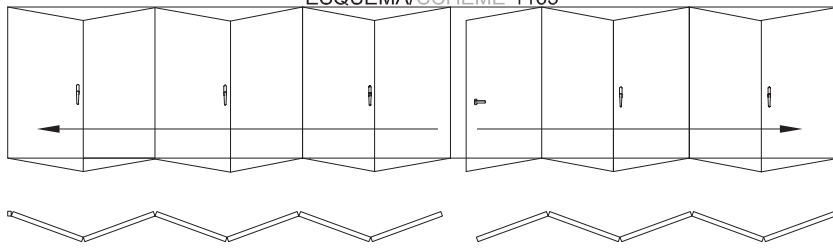

12 x




ESQUEMA/SCHEME 1275



ESQUEMA/SCHEME 1266




13 x




ESQUEMA/SCHEME 1376




14 x



ESQUEMA/SCHEME 1477

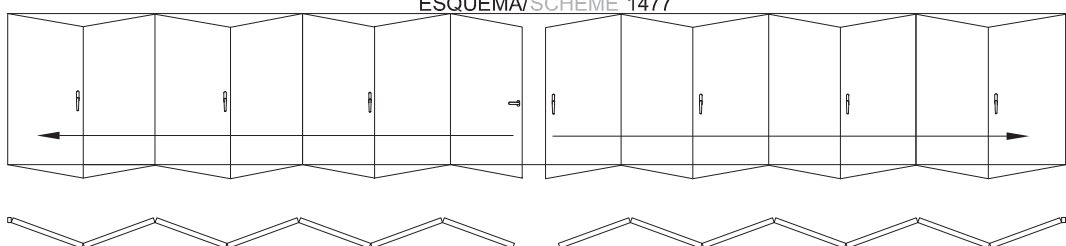

APERTURA EXTERIOR
OPEN OUT

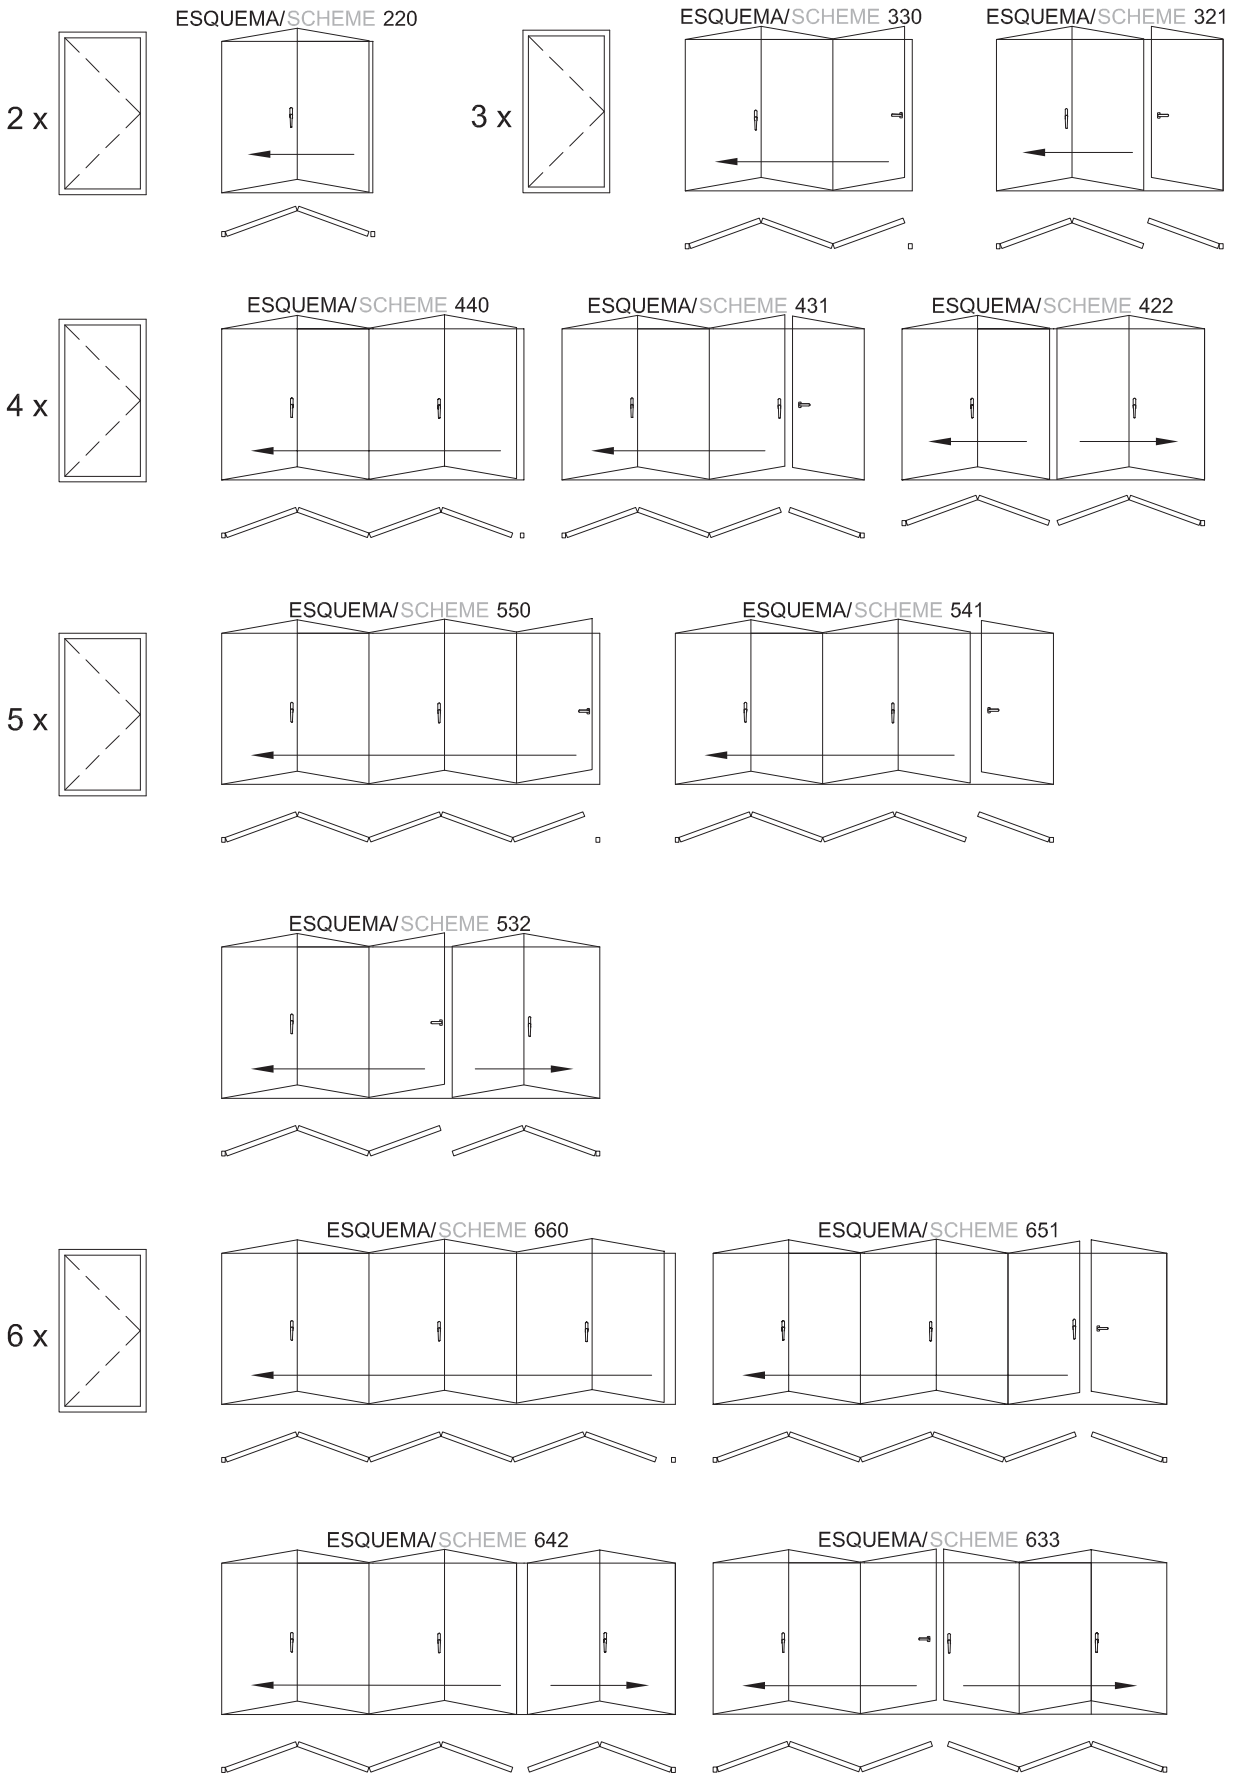






APERTURA EXTERIOR

OPEN OUT



7 x





ESQUEMA/SCHEME 770

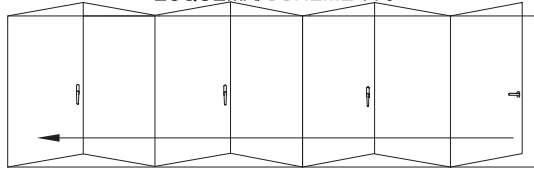



ESQUEMA/SCHEME 761

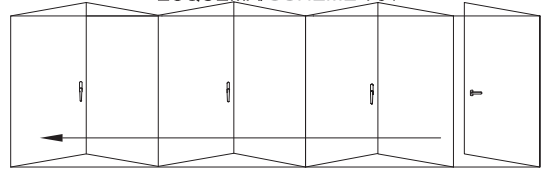


ESQUEMA/SCHEME 752

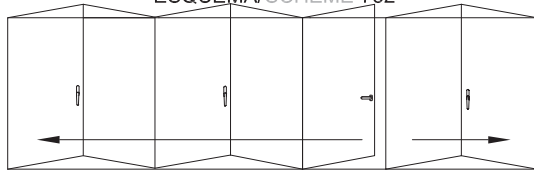


ESQUEMA/SCHEME 743

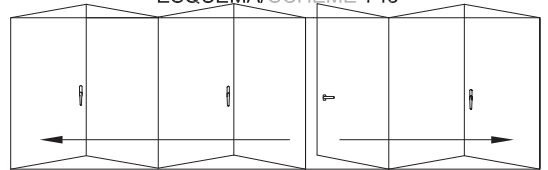


8 x




ESQUEMA/SCHEME 871




ESQUEMA/SCHEME 862



ESQUEMA/SCHEME 853



ESQUEMA/SCHEME 844







APERTURA EXTERIOR

OPEN OUT


9 x




ESQUEMA/SCHEME 972

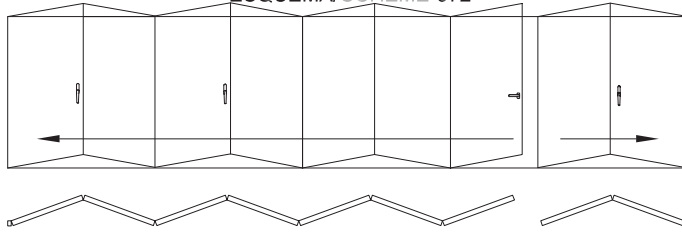


ESQUEMA/SCHEME 963

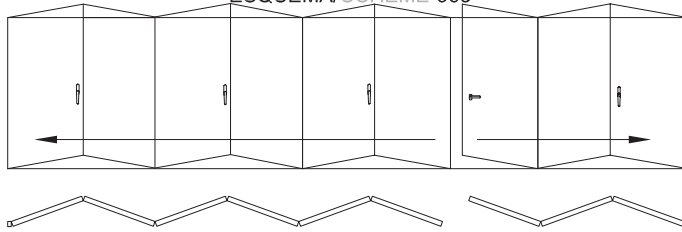


ESQUEMA/SCHEME 954

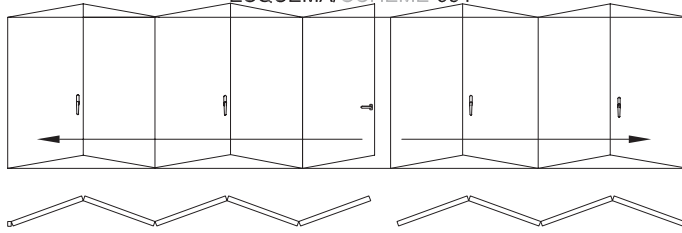


10 x



ESQUEMA/SCHEME 1073

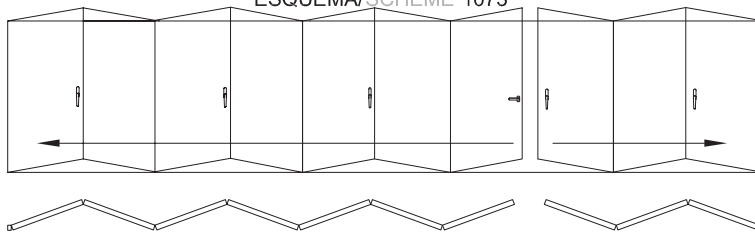

ESQUEMA/SCHEME 1064

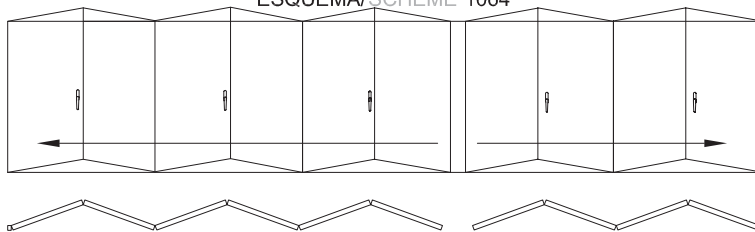

ESQUEMA/SCHEME 1055








APERTURA EXTERIOR

OPEN OUT


11 x




ESQUEMA/SCHEME 1173

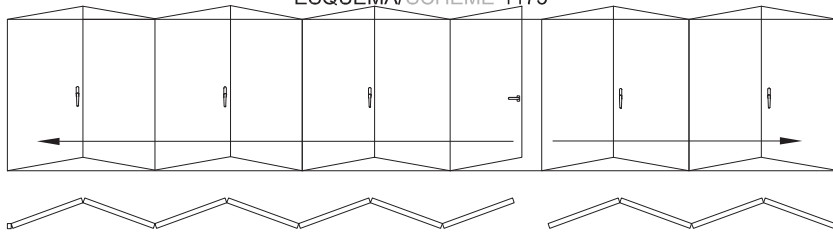



ESQUEMA/SCHEME 1165





12 x




ESQUEMA/SCHEME 1275

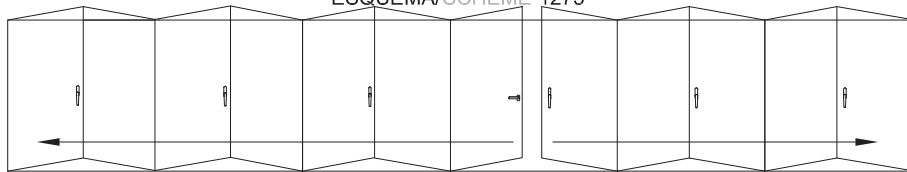


ESQUEMA/SCHEME 1166

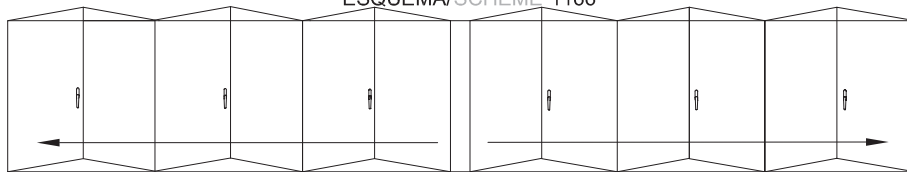

13 x






ESQUEMA/SCHEME 1376

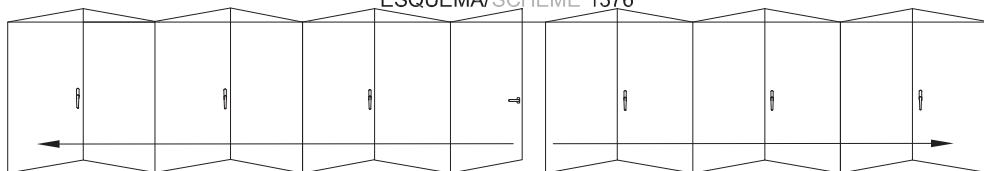

ESQUEMA/SCHEME 1477


14 x

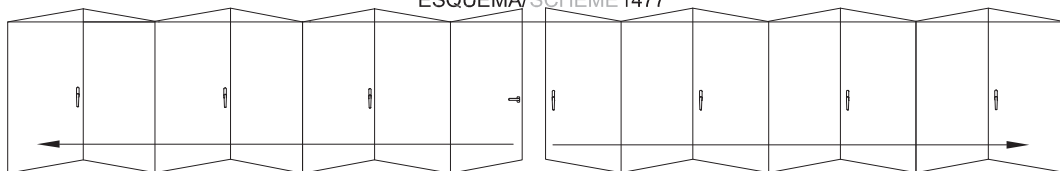



APERTURA EXTERIOR
OPEN OUT

APERTURA EN ESQUINA 90°
90 ° CORNER OPENING

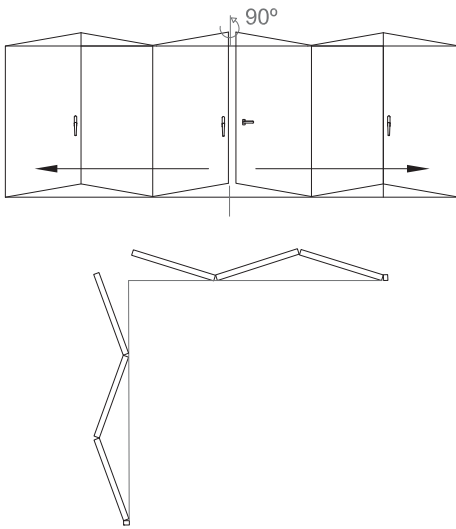

FIJOS
FIXED LIGHTS

