



Sistema / System

› **COR 70**  
**HOJA OCULTA**  
**HIDDEN SASH**

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

Sistema  
› **COR 70 HOJA OCULTA**

System  
› **COR 70 HIDDEN SASH**



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS  
CONTEMPORARY ENCLOSURES





Muestra ensayada por / Sample tested by  
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.



### Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 1,0$  (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.  
Consult typology, dimensions and glass.

### CTE - Apto para zonas climáticas\*: α A B C D E

\*En función de la transmitancia del vidrio.

### Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento  
Maximum glazing **40 mm**

Máximo aislamiento acústico  
Maximum accoustic insulation **Rw = 46 dB**

### Secciones / Sections

Marco / Frame	70 mm	Ventana / Window	1,9 mm
Hoja / Sash	70 mm		

### Espesor perfilera / Profile thickness

Longitud varilla poliamida  
Polyamide strip length **35 mm**

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.  
Possibility of incorporating hardware with concealed hinges and security hardware - Evo Security.

Certificación DTA de laboratorio CSTB  
DTA certification from CSTB lab

Ref. 6/17 - 2363



### Categorías alcanzadas en banco de ensayos

#### Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability  
(UNE-EN 12207:2000): **Clase / Class 4**

Estanqueidad al agua / Water tightness  
(UNE-EN 12208:2000): **Clase / Class E1650**

Resistencia al viento / Wind resistance  
(UNE-EN 12210:2000): **Clase / Class C5**

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m, 2 hojas.  
Reference test 1,23 x 1,48 m, 2 sashes.

### Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour  
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)  
Lacado imitación madera / Wood effect powder coating  
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating  
Anodizado / Anodized

### Posibilidades de apertura

#### Opening possibilities

Apertura interior: practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.

Open in: Casement 1 & 2 sashes, tilt & turn 1 & 2 sashes, tilt.

### Dimensiones máximas/hoja

#### Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 1300 mm Ancho / Width (L) = 1200 mm

Alto / Height (H) = 2400 mm Alto / Height (H) = 3500 mm


Solución estándar  
Standard solution

Herraje HD (practicable)  
HD Hardware (hinged)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.  
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

### Peso máximo/hoja

Maximum weight/sash **160 Kg.**

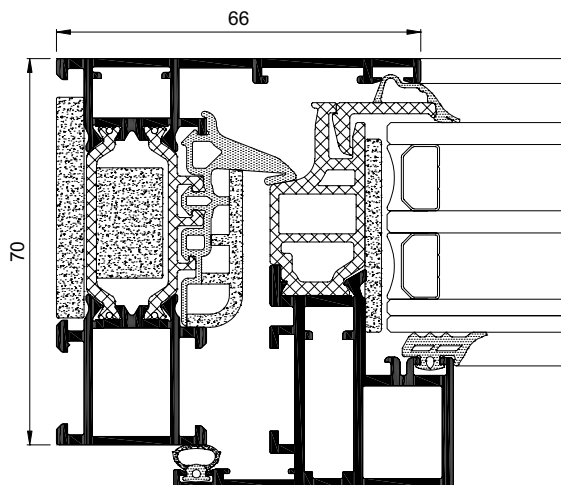

Diego Piñero Janeiro  
Director de I+D+i / R&D Manager

